PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA 075

Wielk. przek.	Wielk. mech. silnika	Moc kW	Prędk. Obr./min	Ø tulei wałka	PRZEŁOŻENIE n_2/ sf obroty wyjściowe zespołu przekładni i silnika/ wsp. Bezpieczeństwa/moment M_2n										
					7,5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
075	71	0.18	1000	28									15/2,1/75	11/1,6/93	9/1,4/105
	71	0.25	1500	28								28/2,4/58	23/2,1/67	18/2,4/80	14/1,9/94
	71	0.25	1000	28								18/1,8/86	15/1,5/103	11/1,7/117	9/1,4/133
	71	0.37	1500	28								28/1,6/87	23/2,1/97	18/1,6/119	14/1,3/139
	80	0.37	1000	28								18/1,8/124	15/1,5/141	11/1,2/173	9/1,0/196
	71	0.55	3000	28										35/1,3/99	28/1,0/116
	80	0.55	1500	28							35/2,0/108	28/1,6/128	23/1,4/144	18/1,1/177	14/0,9/206
	80	0.55	1000	28						30/2,1/124	23/1,5/156	18/1,2/184	15/1,0/210		
	80	0.75	3000	28									47/1,3/107	35/1,0/135	28/0,8/159
	80	0.75	1500	28					56/2,0/101	47/2,0/117	35/1,5/147	28/1,2/174	23/1,0/196	18/0,8/238	
	90	0.75	1000	28			60/2,4/97								
	80	1.1	3000	28					112/2,0/77	93/1,9/89	70/1,4/114	56/1,1/137	47/0,9/158		
	90	1.1	1500	28			93/2,1/95	70/1,7/122	56/1,3/148	47/1,3/171	35/1,0/216				
	90	1.1	1000	28		90/2,3/98	60/1,7/142	45/1,3/182	36/1,0/190	30/1,0/249					
	90	1.5	3000	28		280/3,2/45	187/2,3/66	140/1,9/86	112/1,4/105	93/1,4/121	70/1,1/156	56/1,3/187	47/1,1/215		
	90	1.5	1500	28		140/2,2/89	93/1,6/129	70/1,3/166	56/1,0/202	47/1,0/233					
	100	1.5	1000	28	120/2,1/103	90/1,7/134	60/1,2/193								
	100	2.2	1500	28	187/1,9//99	140/1,5/131	93/1,1/189								
	90	2.2	3000	28	373/2,6/50	280/2,2/66	187/1,5/97	140/1,3/126	112/1,0/154	93/1,0/178					
	100	3.0	3000	28	373/1,9/68	280/1,6/90									
	100	3.0	1500	28	187/1,4/135	140/1,1/178	93/0,8/258								
	112	4.0	3000	28	373/1,4/91	280/1,2/120									
	112	4.0	1500	28	187/1,0/180	140/0,8/237									

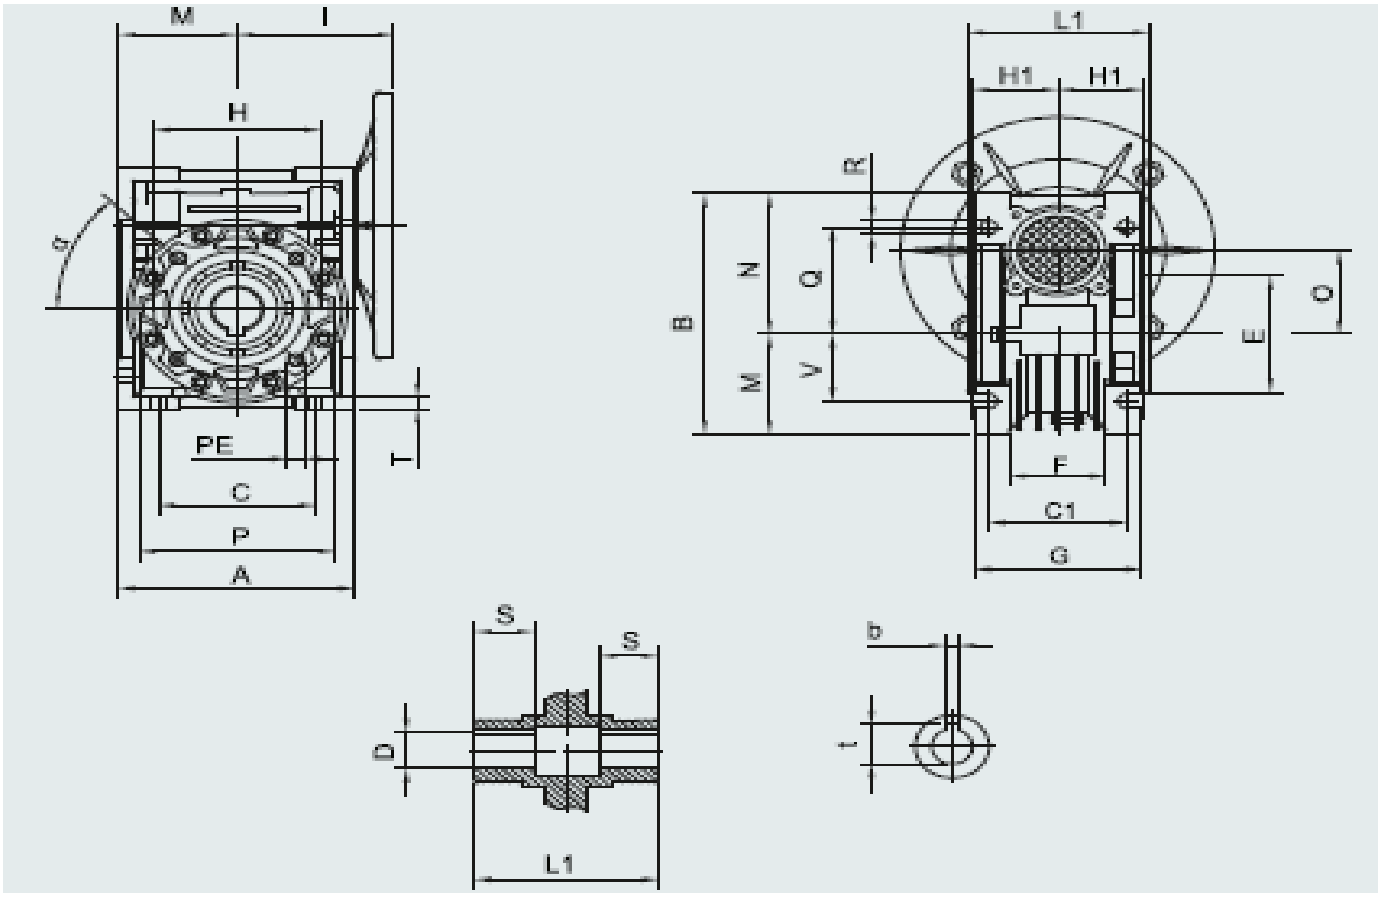

Wielkość przekładni	A	B	C	C1	D (H7)	E (h7)	F	G	H	H1	I	L1	M
075	172	205	120	90	28(35)	95	72	112	115	57	112,5	120	86

Wielkość przekładni	N	O	P	Q	R	S	T	V	PE	b	t	α	kg
075	119	75	140	93	11	40	10	60	M8x14(n=8)	8 (10)	31,3 (38,3)	45	9
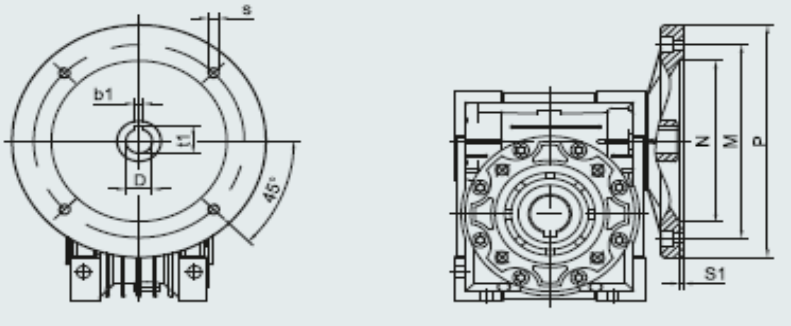
Wielkość przekładni	Rodzaj koł. IEC	P	M	N	D
075	71B5	160	130	110	14
	80B14	120	100	80	19
	80B5	200	165	130	19
	90B14	140	115	95	24
	90B5	200	165	130	24
	100/112B14	160	130	110	28
	100/112B5	250	215	180	28